


Sospensioni meccaniche Série Bleu OBD-D (14 ton)

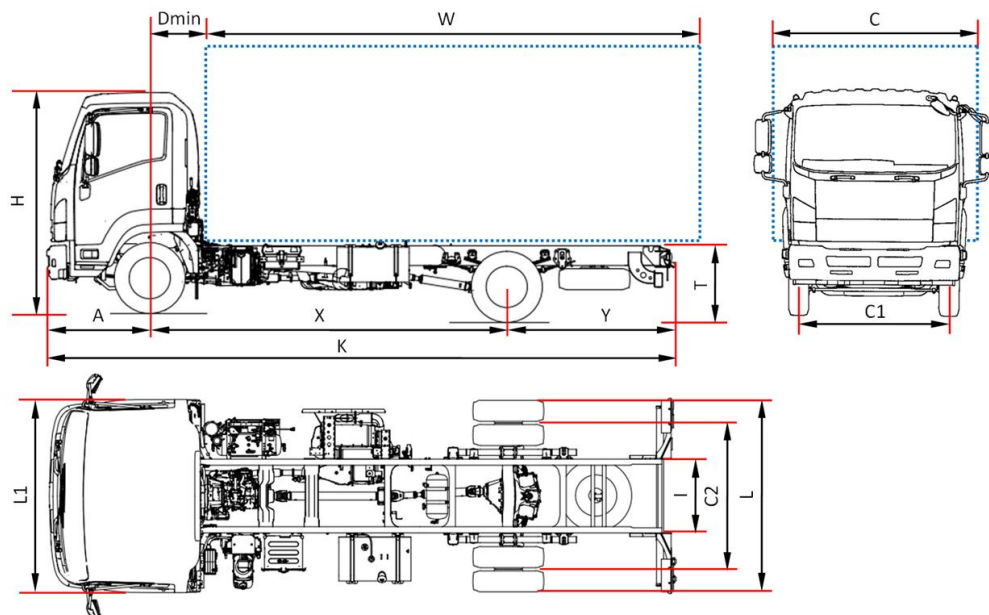

€ 60.873 IVA esclusa

F 14		F 14 J
Passo	X	3790
Lunghezza autotelaio	K	6610
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4400
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	4500
Sbalzo posteriore telaio	Y	1645
Altezza telaio	T	890
Altezza cabina	H	2600
Larghezza autotelaio	L	2255
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1	2195
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C	2550
Asse anteriore – retro cabina	D min	710
Sbalzo anteriore	A	1175
Ingombro telaio	I	840
Carreggiata anteriore	C1	1800
Carreggiata posteriore	C2	1705
Altezza minima da terra	-	215
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾		13,7
PESI (kg)		
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		4100
Tara asse ant./post.		2620/1480
Massa totale a terra		14000
Massa max. ammissibile asse ant./post.		5000 / 9000
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente.

F 14 - Passo (mm) J 3790

MARZO 2021

€ 60.873 (**)

Versioni ed equipaggiamenti		
		(**)IVA esclusa
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Aria condizionata • Limitatore velocità (90km/h) • Blocco differenziale meccanico • Freno motore 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+ con USB • Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) • Sedile molleggiato ad aria • Alzacristalli elettrico • Retrovisori elettrici e riscaldati 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione manuale altezza fari • Chiusura centralizzata con telecomando • Cruise control • Luci diurne • Fendinebbia ant. e post.
Optional	• Centralina allestitori	€ 354 (**)
Motore	ISUZU 4HK1E6H Motore diesel 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm ³ POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min COPPIA 765 Nm 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
Sistemi di sicurezza	ABS ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducente	
Serbatoio	140 L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.571 (39/7)	
Cambio	Manuale	
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 60 mm, Altezza 225 mm, Spessore 6 mm	
Numero posti	3	
Assi	2. Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 265/70 R19,5C semplici Posteriori 265/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestra e ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice sull'asse anteriore.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.