


Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-D (14 ton)

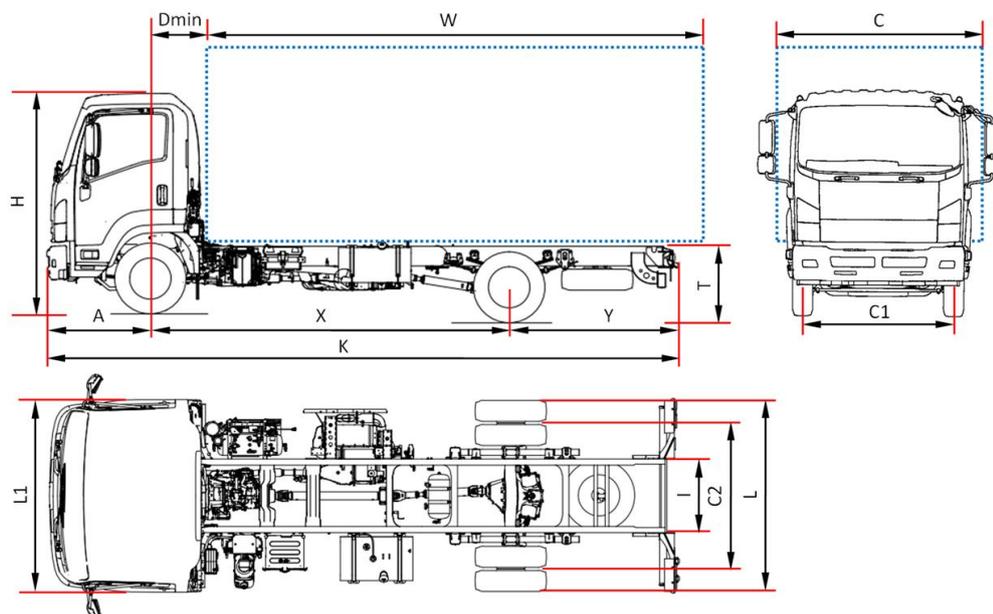

€ 62.418 IVA esclusa

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Passo	X	3790	4360	4990	5320
Lunghezza autotelaio	K	6610	7480	8380	8610
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4735	5605	6505	6805
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5085	5955	6855	7155
Sbalzo posteriore telaio	Y	1645	1945	2215	2185
Altezza telaio	T	785			
Altezza cabina	H	2550			
Larghezza autotelaio	L	2225			
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1	2195			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C	2550			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	A	1175			
Ingombro telaio	I	840			
Carreggiata anteriore	C1	1800			
Carreggiata posteriore	C2	1670			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾		13,7	15,5	17,5	18,6
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Tara asse ant./post.		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Massa totale a terra		14000			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		5000 / 9000			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500			

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +30 kg

F 14 - Passo (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

FEBBRAIO 2021

€ 62.418,00 (**)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA	€1680 (**)
(**)IVA esclusa		
Accessori di serie		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • Display MID • Aria condizionata • Limitatore velocità (90km/h) • Freno motore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedile molleggiato ad aria • Alzacristalli elettrico • Retrovisori elettrici e riscaldati • Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) • Autoradio DAB+ con USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione manuale altezza fari • Immobilizer • Chiusura centralizzata con telecomando • Cruise control • Luci diurne • Fendinebbia ant. e post.
Optional	. Centralina allestitori	€ 354 (**)
Motore	ISUZU 4HK1E6H Motore diesel 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm ³ POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min COPPIA 765 Nm 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
Sistemi di sicurezza	ABS ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducente	
Serbatoio	140 L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.571 (39/7)	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 60 mm, Altezza 225 mm, Spessore 6 mm	
Numero posti	3	
Pneumatici	Anteriori: 265/70 R19,5C semplici. Posteriori 265/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.